




VERWERKINGS- EN GEBRUIKERSVOORSCHRIFTEN PREFAB BETONVERHARDINGEN

U bent zojuist in het bezit gekomen van een product, welke met zorg is geproduceerd.

Voordat u deze producten gaat verwerken, is het van belang onderstaande verwerkingsvoorschriften in acht te nemen, te weten;

Transport en opslag

- Het transport van het geleverde product dient vakkundig te gebeuren, zodat tijdens het transport geen beschadigingen kunnen optreden. Zorg hierbij dat de bovenzijde altijd naar boven gericht is, zodat het risico van beschadiging van het bovenoppervlak is uitgesloten.
- Indien producten (tijdelijk) bij u worden opgeslagen, draag er dan altijd zorg voor dat het product opgeslagen blijft zoals ze zijn geleverd.
- Tijdelijke opslag dient plaats te vinden op een vlakke, voldoende draagkrachtige ondergrond.
- Het product dient vrij van de grond en op minimaal twee stuks stapelhout opgeslagen te worden. Een eventuele overstek mag maximaal $\frac{1}{4}$ van de totale lengte van het product bedragen.
- Het product dient opgepakt te worden met de daarvoor bestemde hefmiddelen.
- Bij aflevering zit tussen de producten stapelhout, tenzij anders overeengekomen. Hiervoor zal een waarborg worden berekend op de factuur. Bij retour van het stapelhout, zullen de kosten gecrediteerd worden. Het stophout dient altijd verticaal in één lijn te liggen ten opzichte van het onderste stapelhout, zie onderstaande weergave.

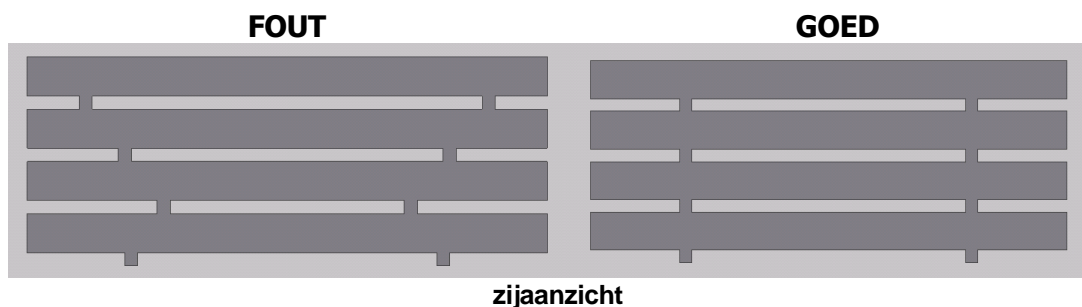

Ondergrond

De ondergrond, de bedding samen met de onderliggende lagen, dient voldoende draagkracht te hebben, minimaal overeenkomstig met een CBR-waarde van 15%. Verdichting en opbouw van de bedding conform Standaard RAW bepaling 2015.

Belangrijk is dat de grondwaterstand zich tijdens het verdichten minimaal 0,50 m onder het aanlegniveau van de grondverbetering bevindt en dat het watergehalte van het zand bij voorkeur 8 à 15% bedraagt. De uitvoeringstoleranties van het oppervlak van het zandbed of fundering moeten voldoen aan de eisen van de Standaard RAW Bepaling 2015.



VERWERKINGS- EN GEBRUIKERSVOORSCHRIFTEN PREFAB BETONVERHARDINGEN

Leggen van het product

Dichte verhardingproducten

- Het product dient opgepakt te worden met de daarvoor bestemde hefmiddelen.
- De volledige ondergrond dient voorafgaand aan het leggen geëgaliseerd en voldoende draagkrachtig te zijn, zodanig dat er controleerbaar een constante afschot wordt gerealiseerd van minimaal 1:200 (0,5%), zijnde 1 cm per 200 cm.
- Gebruik afstandhouders met een minimale dikte van 5 mm. De afstandhouders plaatsen op ca. 20 cm afstand van de buitenste zijdes.
- Het product dient men volledig horizontaal en geleidelijk te laten zakken tot tegen de afstandhouders.
- Direct na het aanbrengen de voegen invegen met zand tot aan bovenzijde elementen.

Open verhardingproducten

- Het product dient opgepakt te worden met de daarvoor bestemde hefmiddelen.
- De ondergrond waar het product op gelegd gaat worden dient geëgaliseerd en voldoende draagkrachtig te zijn zoals opgegeven in dit verwerkingsvoorschrift (zie toelichting 'ondergrond').
- Om beschadiging van de producten te voorkomen, dient de onderlinge afstand tussen twee aangrenzende producten tenminste 5 millimeter te zijn.
- Het product is geconstrueerd voor verwerking in de breedterichting. Toepassing van het product in de lengte met een breedte van 60 cm, 82,5 cm en 86 cm is niet toegestaan.
- Het product dient nadat deze gelegd zijn volledig aangevuld te worden met grond of een gelijksoortig bodemvast materiaal.

Bermkanttegels

- Het product dient opgepakt te worden met de daarvoor bestemde hefmiddelen.
- De ondergrond waar het product op gelegd gaat worden dient geëgaliseerd en voldoende draagkrachtig te zijn zoals opgegeven in dit verwerkingsvoorschrift (zie toelichting 'ondergrond').
- Het product dient nadat deze gelegd zijn volledig aangevuld te worden met grond of gelijksoortig bodemvast materiaal.
- Voor een goede ligging van de producten ten opzichte van elkaar, dient gebruik te worden gemaakt van afstandhouders met een minimale dikte van 5 mm.



VERWERKINGS- EN GEBRUIKERSVOORSCHRIFTEN PREFAB BETONVERHARDINGEN

Belasting van de producten

De belasting is gebaseerd op een geëgaliseerd zandbed, verdicht conform de Standaard RAW bepalingen 2015.

Geleverde betonnen elementen zijn ontworpen voor een belastingklasse zoals weergegeven op de productsticker en/of bijkomende vrachtbrief van het geleverde product

Ingebruikname producten

Volledige belasting van de producten is pas toegestaan vanaf 28 dagen na productiedatum. Deze datum kunt u terugvinden op de sticker welke op ieder product is bevestigd. Proflex Betonproducten is derhalve niet aansprakelijk voor mogelijke schade als gevolg van vroegtijdige belasting.

Aanvullende voorwaarden

De afnemer is verantwoordelijk voor het overdragen van de verwerkings-, gebruikers- of onderhoudsvorschriften aan de (onder)aannemer en overige gebruikers. Het niet in acht nemen door de afnemer van de verwerkings-, gebruikers- of onderhoudsvorschriften leidt tot verval van de rechten van de opdrachtgever.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor elke vorm van schade welke het gevolg is van het machinaal of niet- machinaal afwerken van de bedding en/of de producten, voor, tijdens of na het leggen ervan wanneer hiermee de verwerkingsvoorschriften niet volledig zijn opgevolgd.

Mochten er, na bovenstaande zaken te hebben uitgevoerd nog problemen ontstaan, schort dan uw werkzaamheden direct op en neemt u allereerst contact op met Proflex Betonproducten, via 0485-454712.