




VERWERKINGS- EN GEBRUIKERSVOORSCHRIFTEN VARKENSROOSTERS

U bent zojuist in het bezit gekomen van een product, welke met zorg is geproduceerd op basis van BRL 2812, Agrarische Betonproducten.

Voordat u de producten gaat verwerken, is het van belang onderstaande verwerkingsvoorschriften in acht te nemen, te weten;

Transport en opslag:

- Het transport van het geleverde product dient vakkundig te gebeuren, zodat tijdens het transport geen beschadigingen kunnen optreden. Zorg hierbij dat de bovenzijde altijd naar boven gericht is, zodat het risico van beschadiging van het bovenoppervlak is uitgesloten.
- Indien producten (tijdelijk) bij u worden opgeslagen, draag er dan altijd zorg voor dat het product opgeslagen blijft zoals ze zijn geleverd.
- Tijdelijke opslag dient plaats te vinden op een vlakke, voldoende draagkrachtige ondergrond.
- Het product dient vrij van de grond en op minimaal twee stuks stapelhout opgeslagen te worden. Een eventuele overstek mag maximaal $\frac{1}{4}$ van de totale lengte van het product bedragen.
- Het product dient opgepakt te worden met de daarvoor bestemde hefmiddelen.
- Bij aflevering zit tussen de producten stapelhout, tenzij anders overeengekomen. Hiervoor zal een waarborg worden berekend op de factuur. Bij retour van het stapelhout, zullen de kosten gecrediteerd worden. Het stophout dient altijd verticaal in één lijn te liggen ten opzichte van het onderste stapelhout, zie onderstaande weergave.

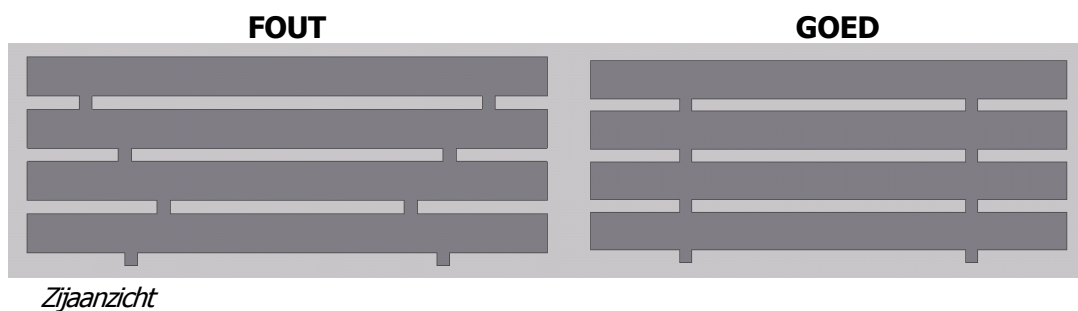

Leggen van de varkensroosters:

- Ondersteuningen van vloeren moeten voldoende draagkrachtig zijn.
- Zorg dat alle scherpe kanten van de gleuven zijn verwijderd.
- Elementen dienen in de specie te worden gelegd. Indien de elementen met te hoge snelheid gelegd worden, loopt u het risico dat de specie die moet zorg dragen voor een gelijkmatige draagkrachtige oplegging, gedeeltelijk wordt weggedrukt. Neem maatregelen om dit te voorkomen.
- Elementen dienen in de specie te worden gelegd. Indien de elementen met te hoge snelheid gelegd worden, loopt u het risico dat de specie die moet zorg dragen voor een gelijkmatige draagkrachtige oplegging, gedeeltelijk wordt weggedrukt. Neem maatregelen om dit te voorkomen.



VERWERKINGS- EN GEBRUIKERSVOORSCHRIFTEN VARKENSROOSTERS

- De opleglengte moet minimaal 60 mm bedragen voor roosterlengtes tot 140 cm. Voor roosterlengtes vanaf 140 cm dient de opleglengte 100 mm te zijn.
- Indien u gebruikt maakt van wiggen, zorg ervoor dat na het "opwigen" de oplegging van het element nog volledig in de specie draagt.
- Leg de elementen altijd één voor één.
- De elementen mogen bij de opleggingen NIET worden ingeklemd.
- Let erop dat de elementen in één keer HORIZONTAAL in de specie gelegd worden. Wanneer het element scheef of met te hoge snelheid gelegd is, verwijder het element, breng nieuwe specie aan en leg het element opnieuw.
- Let op de aanwezigheid van bramen. Deze bramen moeten voor aanvang van het leggen zorgvuldig worden verwijderd. Gebruik hiervoor een handschuursteen, welke wij u desgevraagd kunnen leveren.
- Na het leggen, mag het hoogteverschil tussen de elementen onderling niet groter dan 4 mm zijn.

Ingebruikname van de geleverde stalvloerelementen:

De geleverde stalvloerelementen mogen direct na levering worden verwerkt. Ze mogen volledig worden belast 28 dagen na productiedatum. Zuurbestendige stalvloerelementen mogen volledig worden belast 84 dagen na productiedatum. Het verhardingsproces van het gebruikte betonmengsel heeft meer tijd nodig dan een traditioneel betonmengsel.

De productiedatum kunt u vinden op de sticker op ieder element en/of bijkomende vrachtbrief.

Indien u deze vloer eerder belast en/of tijdens de bouwwerkzaamheden overbelast, is Proflex Betonproducten niet aansprakelijk voor de mogelijke schade.

Belasting van de geleverde stalvloerelementen:

Geleverde betonnen stalvloerelementen zijn ontworpen voor een belastingklasse zoals weergegeven op de productsticker en/of bijbehorende vrachtbrief. De betekenis daarvan is als volgt:

Belastingklasse	Veesoort	Diermassa (kg)
Belastingklasse B1	Biggen en gespeende varkens.	Diergewicht < 40 kg
Belastingklasse B2	Fok- en mestvarkens, schapen en geiten.	Diergewicht 20 - 125 kg
Belastingklasse B3	Jonge, gedekte zeugen, zeugen en beren, schapen en geiten.	Diergewicht 25 - 250 kg

Ondanks het feit dat de geleverde roostervloeren van een hoogwaardige betonkwaliteit zijn geproduceerd, kan uitvreten van het vloeroppervlak plaatsvinden door de zuurgraad van de gemorste (brij)voeders in combinatie met mest en de intensieve belasting van de varkens zelf.

Indien u gebruikt maakt van agressieve voeders, is het aan te bevelen voor gebruik het roostervloeroppervlak te behandelen met een daarvoor bestemde coating.



VERWERKINGS- EN GEBRUIKERSVOORSCHRIFTEN VARKENSROOSTERS

De betonnen stalroosters dienen na iedere reinigingsbeurt visueel geïnspecteerd te worden, om eventuele beschadiging te constateren. Indien de eindgebruiker tijdig actie onderneemt, kan een kostbare reparatie of vervanging van de stalvloeren voorkomen worden. Gelieve de roostervloeren als volgt te inspecteren:

- Na iedere mestronde dienen de roostervloeren volledig te worden gereinigd en visueel gecontroleerd te worden op beschadigingen.
- Controle zuurgraad voer resten conform garantievoorwaarden zuurbestendige roosters.

Reinigingsadvies:

Voor het behoud van de kwaliteit van de betonnen stalroosters adviseren wij deze eerst te behandelen met een inweekmiddel (volgens voorschriften producent van het reinigingsmiddel) en daarna schoon te spuiten.

Wij adviseren een afstand van minimaal 25 cm tussen het vloeroppervlak en de spuitkop aan te houden bij een maximale druk van 100 bar. Voor het reinigen van deze roosters mag, i.v.m. mechanische schade aan de roosters, geen gebruik worden gemaakt van hogedruk reinigingstechnieken met roterende kop.

Aanvullende voorwaarden:

De afnemer is verantwoordelijk voor het overdragen van de verwerkings-, gebruikers- en/of onderhoudsvorschriften aan de (onder)aannemer en overige gebruikers. Het niet in acht nemen door de afnemer van de verwerkings-, gebruikers- en/of onderhoudsvorschriften leidt tot verval van de rechten van de opdrachtgever.

Mochten er, na bovenstaande zaken te hebben uitgevoerd nog problemen ontstaan, schort dan uw werkzaamheden direct op en neemt u allereerst contact op met Proflex betonproducten, via 0485-454712.

Voor de meest actuele gebruikersvoorschriften verwijzen wij u naar onze website:
www.proflexbeton.com