




VERWERKINGS- EN GEBRUIKERSVOORSCHRIFTEN PREFAB STALVLOEREN

U bent zojuist in het bezit gekomen van een product, welke met zorg is geproduceerd op basis van BRL 2812, Agrarische Betonproducten.

Voordat u de producten gaat verwerken, is het van belang onderstaande verwerkingsvoorschriften in acht te nemen, te weten;

Transport en opslag:

- Het transport van het geleverde product dient vakkundig te gebeuren, zodat tijdens het transport geen beschadigingen kunnen optreden. Zorg hierbij dat de bovenzijde altijd naar boven gericht is, zodat het risico van beschadiging van het bovenoppervlak is uitgesloten.
- Indien producten (tijdelijk) bij u worden opgeslagen, draag er dan altijd zorg voor dat het product opgeslagen blijft zoals ze zijn geleverd.
- Tijdelijke opslag dient plaats te vinden op een vlakke, voldoende draagkrachtige ondergrond.
- Het product dient vrij van de grond en op minimaal twee stuks stapelhout opgeslagen te worden. Een eventuele overstek mag maximaal $\frac{1}{4}$ van de totale lengte van het product bedragen.
- Het product dient opgepakt te worden met de daarvoor bestemde hefmiddelen.
- Bij aflevering zit tussen de producten stapelhout, tenzij anders overeengekomen. Hiervoor zal een waarborg worden berekend op de factuur. Bij retour van het stapelhout, zullen de kosten gecrediteerd worden. Het stophout dient altijd verticaal in één lijn te liggen ten opzichte van het onderste stapelhout, zie onderstaande weergave.

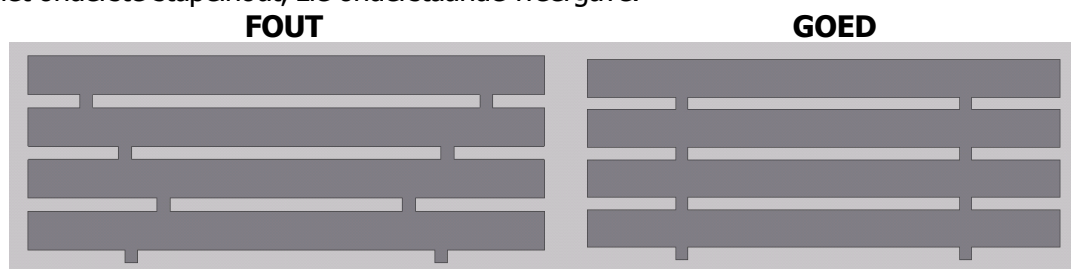

Zijaanzicht

Leggen van de elementen:

- Ondersteuning van vloeren moeten voldoende draagkrachtig zijn,.
- Elementen dienen in de specie te worden gelegd. Indien de elementen met te hoge snelheid gelegd worden, loopt u het risico dat de specie die moet zorg dragen voor een gelijkmatige draagkrachtige oplegging, gedeeltelijk wordt weggedrukt. Neem maatregelen om dit te voorkomen.
- De opleglengte van kelderdekplaten glad moet minimaal 60 mm zijn tot een overspanning van 1400 mm, de oplegging voor >1400 mm moet minimaal 100 mm bedragen.
- Indien u gebruikt maakt van wiggen, zorg ervoor dat na het "opwiggen" de oplegging van het element nog volledig in de specie draagt.
- Betonnen bolplaten moeten in een mortelbed rechtstreeks op de bestaande schone vloer worden opgelegd.
- Leg de elementen altijd één voor één.



VERWERKINGS- EN GEBRUIKERSVOORSCHRIFTEN PREFAB STALVLOEREN

- De elementen mogen bij de opleggingen NIET worden ingeklemd.
- Geleverde prefab stalvloeren moeten worden gelegd zoals ze zijn geleverd.
- Let erop dat de elementen in één keer HORIZONTAAL in de specie gelegd worden. Wanneer het element scheef of met te hoge snelheid gelegd is, verwijder het element, breng nieuwe specie aan en leg het element opnieuw.
- Let op de aanwezigheid van bramen. Deze bramen moeten voor aanvang van het leggen zorgvuldig worden verwijderd. Gebruik hiervoor een handschuursteen, welke wij u desgevraagd kunnen leveren.
- Na het leggen, mag het hoogteverschil tussen de elementen onderling niet groter dan 4 mm zijn.

Ingebruikname van de geleverde stalvloerelementen:

De geleverde stalvloerelementen mogen direct na levering worden verwerkt. Ze mogen volledig worden belast 28 dagen na productiedatum. Deze kunt u vinden op de sticker op ieder element. Indien u deze vloer eerder belast en/of tijdens de bouwwerkzaamheden overbelast, is Proflex Betonproducten niet aansprakelijk voor de mogelijke schade.

Belasting van de geleverde stalvloerelementen:

Geleverde betonnen stalvloerelementen zijn ontworpen voor een belastingklasse zoals weergegeven op de productsticker en/of bijbehorende vrachtbrief. De betekenis daarvan is als volgt:

Belastingklasse	Veesoort	Diermassa (kg)
Belastingklasse A1	Kalveren	Diergewicht < 200 kg
Belastingklasse A2	Rundvee	Diergewicht 200 - 825 kg
Belastingklasse A3		
Belastingklasse B1	Biggen en gespeende varkens.	Diergewicht < 40 kg
Belastingklasse B2	Fok- en mestvarkens, schapen en geiten.	Diergewicht 20 - 125 kg
Belastingklasse B3	Jonge, gedekte zeugen, zeugen en beren, schapen en geiten.	Diergewicht 25 - 250 kg

Indien u deze vloer eerder belast en/of tijdens de bouwwerkzaamheden overbelast, is dit niet voor risico van Proflex Betonproducten.

Aanvullende voorwaarden:

De afnemer is verantwoordelijk voor het overdragen van de verwerkings-, gebruikers- en/of onderhoudsvorschriften aan de (onder)aannemer en overige gebruikers. Het niet in acht nemen door de afnemer van de verwerkings-, gebruikers- en/of onderhoudsvorschriften leidt tot verval van de rechten van de opdrachtgever.



VERWERKINGS- EN GEBRUIKERSVOORSCHRIFTEN PREFAB STALVLOEREN

Mochten er, na bovenstaande zaken te hebben uitgevoerd nog problemen ontstaan, schort dan uw werkzaamheden direct op en neemt u allereerst contact op met Proflex Betonproducten, via 0485-454712.

Voor de meest actuele gebruikersvoorschriften verwijzen wij u naar onze website:
www.proflexbeton.com